



VB-FULLAIR-2C

making everyday smoother



airsuspension



- Increased comfort • Better driveability • More safety



OPEL MOVANO
X62 RWD Hinterachse

PRODUKT INFORMATION


PRODUKT INFORMATION

Der Opel Movano X62 ist jetzt auch verfügbar mit Luftfederung auf der Hinterachse. Der Movano eignet sich aus technischer Sicht hervorragend für die Ergänzung mit einem Luftfederungssystem. Die bei VB-Airsuspension entwickelte Hinterachsluftfederung ist als Nachrüstlösung verfügbar für neue und gebrauchte Fahrzeuge. Unsere VB-FullAir-2C Vollluftfederung ist über die VB-Partner und über die Opel Händlerorganisation zu beziehen.



VB-FullAir-2C Steuerung

Der VB-FullAir-2C ist eine reine Vollluftfederung für die Hinterachse, die mittels elektronischer Steuerung - VB-ASCU-2C (VB-Air Suspension Control Unit) - das Niveau des Fahrzeuges automatisch kontrolliert und korrigiert. Dieses ständige Kontrollieren und Korrigieren, unabhängig von der Beladung, in Längst- und Querrichtung und von der Schwerpunkthöhe, sorgt automatisch für ein sicheres Fahrverhalten und eine Erhöhung des Komforts. Das durch den Fahrzeughersteller vorgegebene zul. Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.

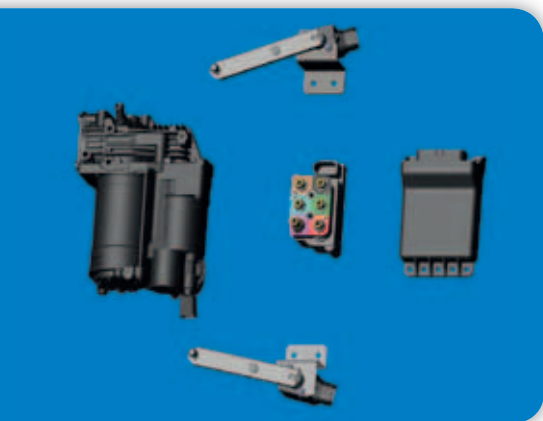

Software

Die Steuerung der Hinterachsluftfederung ist kompatibel mit der Fahrzeugelektronik des Opel Movano X62. Verschiedene Softwarevarianten machen es möglich, den jeweiligen Verwendungszweck des Fahrzeugs an die VB-FullAir-2C anzupassen.

Niveauanpassung

Das Niveau kann im Stand manuell mit dem Standard-Bediengerät geändert werden, wobei die Heckabsenkung als Standard zu den Möglichkeiten des Systems gehört.

Händler:



Die Vorteile VB-FullAir-2C:

- Verbessertes Federungskomfort
- Konstante Fahrhöhe
- Verbesserte Straßenlage und Stabilität
- Schützt den Transport von empfindlichen Gütern
- Schonender, komfortabler Transport von Personen
- Einstellmöglichkeit der Niveauhöhe
- Verringerter Verschleiß von Reifen / Bremsen
- Umweltfreundlicher, reduzierter CO²-Ausstoß
- Ersatzrad verbleibt an verfügbarer Stelle

Anwendungsschwerpunkte

Der Opel Movano X-62 wird in vielerlei Hinsicht als Basisfahrzeug eingesetzt, bei denen eine Vollluftfederung von entscheidender Bedeutung ist. Zum Beispiel beim Transport von Personen, als Behindertenfahrzeug, Rettungsfahrzeug, Reisemobil, Autotransporter und für den Transport von stoßempfindlichen Gütern. Für diese und andere individuelle Nutzungsarten ist die VB-FullAir-2C die richtige Lösung.

Wartung

Der VB-FullAir-2C für den Opel Movano kann bei Bedarf über die VB-Partner und über die Opel Händlerorganisation gewartet werden.

VB-Airsuspension Daten*:

Standardfahrhöhe (unbeladen)	675 mm
Standardfahrhöhe (max. beladen)	550 mm
Fahrhöhe mit VB-FullAir-2C	655 mm
Höchste Position	+65 mm
Niedrigste Position	-135 mm

* Anhaltswerte, nur zur Information. Exakte Werte sind abhängig von Radstand, Beladung, Reifengröße und -druck. Fahrzeughöhe gemessen an der Ladefläche hinten. Achtung!! Bei Bestellung des Fahrzeuges immer die Werksoption KPD mitbestellen!